

**GARANTIE
5 JAHRE**

Rang'Eco

LAGERUNG EVO-2

DAS REGALSYSTEM FÜR WERKSTATT UND LAGER

- Aufbewahrungslösung in 6 Ebenen
- Struktur und Böden aus widerstandsfähigem Stahl, Epoxidbeschichtung blau der Stützen und lichtgrau der Böden
- Unvergleichbare Befestigung und Stabilität der Böden (patentiertes System)
- Montage ohne Schrauben und Muttern
- Oberer Teil der Böden aus Metall
- Seiten + Hintergrund aus Metall

ES STEHEN ZUR AUSWAHL!


- 2 Breiten: 1 m und 1,25 m
- 4 Tiefen: 40, 50, 60 und 80 cm

Gesamtabmessung:

40mm hinzufügen, unabhängig von der Anzahl der Module.
z. B. bei der B. 1000 mm:

- 1 Grundmodul = 1040 mm
- 1 Grundmodul + 2 Anbaumodule = 3040 mm

SNITTBIELD STÜTZE



Diese Regale sind Standardprodukte. Für Maße nach Maß, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!



Sehr einfache Montage, durch einfaches Einstecken, verstellbar im Abstand von 5 cm.

Kunststoffkeil schützt Fuss

→ DIE SOCKELLEISTEN UND VERTIKALE ORDNER SIND OPTIONAL

SIE KÖNNEN DAMIT ALLES VERSTAUEN, ODER FAST ALLES... KAPAZITÄT BIS 150KG PRO ETAGE (JE NACH REGALFORMAT)




1




2




3

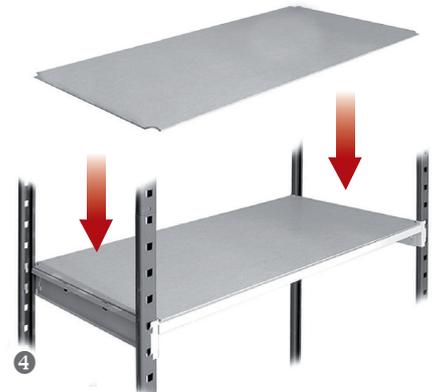

4



5



6

LIEFERUNG KOMPLETT IM SATZ, EINFACHE MONTAGE, OHNE BOHRUNGEN, OHNE SCHRAUBEN, OHNE MUTTERN, VERSTELLBAR IM ABSTAND VON 5 CM.

1 Die Außenröhre (Balken) werden in die Stützen eingesteckt; 2 Die Traversen werden in die Außenbalken eingesteckt und von den Stützen gelagert; 3 Die Innenröhre werden in die Traversen montiert. Die Standardbohrung ermöglicht eine Verstellung der Ebenen im Abstand von 5 cm. 4 Um die Regalbretter mit Latten zu bedecken, besteht der obere Teil der Böden aus Stahl, 5 Seitlich geschlossen aus Metall, 6 Hintergrund aus Metall.

■ GRUNDMODUL

■ ANBAUMODUL

BREITE 1 M

BREITE 1,25 M

Tiefe	Nbr/bar	H. 2000 X B.	T. 400 mm	Art. Nr.	H. 2000 X B.	T. 400 mm	Art. Nr.
400 mm	3	1000 X	400 mm	614DTCF	1250 X	400 mm	624DTCF
400 mm	3	1000 X	400 mm	614STCF	1250 X	400 mm	624STCF
500 mm	4	1000 X	500 mm	615DTCF	1250 X	500 mm	625DTCF
500 mm	4	1000 X	500 mm	615STCF	1250 X	500 mm	625STCF
600 mm	4	1000 X	600 mm	616DTCF	1250 X	600 mm	626DTCF
600 mm	4	1000 X	600 mm	616STCF	1250 X	600 mm	626STCF
800 mm	5	1000 X	800 mm	618DTCF	1250 X	800 mm	628DTCF
800 mm	5	1000 X	800 mm	618STCF	1250 X	800 mm	628STCF

Wir behalten uns das Recht vor die Preise, Farben und Texte zu ändern, und übernehmen keine Haftung für Druckfehler.