

MEHRZWECK-INDUSTRIEREGALE – FÜR SCHWERE UND SPERRIGE LASTEN

- EVOLUTIONÄRES SYSTEM: BESTEHEND AUS «GRUNDMODULE» UND «ANBAUMODULE» • FLEXIBLE NUTZUNG: DIE ABLAGEEBENEN SIND VERSTELLBAR IM ABSTAND VON 5 CM.
- MONTAGELEICHTIGKEIT UND –SCHNELLIGKEIT: WODURCH DIE INSTALLATION, VERLÄNGERUNG ODER VERÄNDERUNG IN DEN ARBEITSBEREICHEN ODER LAGERBEREICHEN ERLEICHTERT WERDEN.
- FARBEN: STÜTZEN UND MONTAGEHALTERUNGEN: BLAU RAL 5005 – ABSTANDSHALTER UND LÄNGSTRÄGERN: GRAU RAL 7035



**GARANTIE
5 JAHRE**



Zentrale Befestigung



Befestigung de Längsträger und Verstärkungsbolzen




Zentrale Befestigung der Längsträger




Befestigung der Verstärkungsträger



Bohrung der Stützen



Fuss für Befestigung am Boden

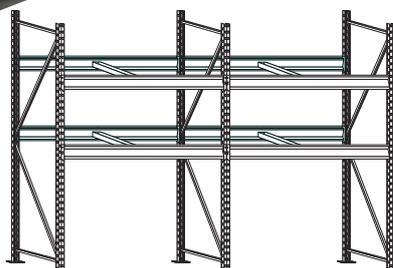

RAL 5005



RAL 7035

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- **Gestell** (zum Einschrauben):
 - Kaltprofilierete Säulen
 - Masse 50 x 50 x 50 x 1.5mm
 - Höhe von 2000 bis 5000 mm
 - Abstandshalter (horizontal und diagonal)
 - Masse 18 x 23 x 18 x 1.25mm
 - Tiefe von 500 bis 1200 mm
 - Metalbefestigungsbügel mit 100 x 50 x 2 mm
 - Traglast 3500 kg pro Gestell, wobei die erste Ebene 800mm hoch liegt
- **Kaltprofilierete Z-förmige Längsträger**
 - Masse 116 x 2 mm
 - Länge von 1500 bis 2750 mm
 - Anhängerkupplung mit 3 Greifer + Sicherheitsnadeln um eine perfekte Steifigkeit des gesamten Satzes zu erhalten.
 - Tragelast bis zu 800 Kg pro Etage abhängig von der Länge der Längsträger.
- **Zubehöre**
 - Wandhalterung
 - Stützenverbindungsstück
 - Verbindungsbrücke
 - Hinteranschlag
 - Keil
 - Gestellschutz
 - Senkrechter Abstandhalter
 - Ovallitze für die Lagerung von Reifen oder Bügel
 - Schlitztrennwand
- **Verfügbare Beschichtung:**
 - 19 mm braune Spanplatte
 - 19 mm weisse Spanplatte
 - Schlitzplatte
 - Verzinkte Metallplatten

MITTELSCHWERE REGALE - PORTECO

Höhe (mm)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Tiefe (mm)	400	500	600	800	1000	1200	-
Gesamtlänge «Grundmodul» (mm)	1550	1800	2050	2300	2550	2650	2800
Gesamtlänge «Anbaumodul» (mm)	1500	1750	2000	2250	2500	2600	2750
Länge zwischen Stützenachse (mm)	1500	1750	2000	2250	2500	2600	2750
Ladelänge zwischen den Stützen (mm)	1450	1700	1950	2200	2450	2550	2700

■ Für « PICKING » Regale unterhalb der Palettenregale