

ESTANTES INDUSTRIALES POLIVALENTES PARA CARGAS PESADAS Y VOLUMINOSAS

• SISTEMA EVOLUTIVO: CONSTITUIDO POR MÓDULOS "INICIALES" Y MÓDULOS "SIGUIENTES" • FLEXIBILIDAD DE USO: LOS NIVELES DE ALMACENAJE SON AJUSTABLES DE 5 EN 5 CM • SIMPLICIDAD – RAPIDEZ DE MONTAJE: FACILITANDO ASÍ LA INSTALACIÓN, LAS EXTENSIONES O LAS ALTERACIONES DE LAS ZONAS DE TRABAJO, DE LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO • COLORES: PILARES Y SOPORTES DE FIJACIÓN: AZUL RAL 5005 – ESPACIADORES Y LARGUEROS: GRIS O CENIZA RAL 7035



**GARANTÍA
5 AÑOS**



Fijación central



Fijación de los largueros y clavijas de refuerzo




Fijación central de los largueros




Fijación de travesía de refuerzo



Perforación de los pilares



Para la fijación al suelo

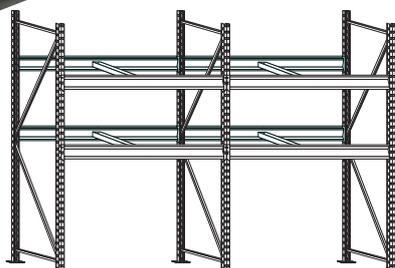

RAL 5005



RAL 7035

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

• Bastidores (para atornillar):

- Pilares perfilados en frío
- Medidas 50 x 50 x 50 x 1.5mm
- Altura de 2000 a 5000 mm
- Espaciadores (horizontales y diagonales)
- Medidas 19 x 21 x 19 x 1.2mm
- Profundidad de 400 a 1200 mm
- Soporte de fijación metálico de 100 x 50 x 2 mm
- Capacidad de carga de 3500 kg por bastidor, estando el 1er piso a 800mm

• Largueros en Z perfiladas en frío

- Medidas 103 x 34 x 18 mm
- Longitud de 1500 a 2750 mm
- Enganche con 3 garras + clavijas de seguridad para obtener una rigidez perfecta en todo el conjunto. Capacidad de carga hasta 800 Kg por piso en función de la longitud de los largueros.

• Cobertura disponible:

- Aglomerado marrón de 19mm
- Aglomerado blanco de 19mm
- Panel ranurado
- Placas de metal galvanizado

• Accesorios

- Soporte de pared
- Acoplador de pilares
- Punte de conexión
- Cierre trasero
- Calzo
- Protectores de bastidores
- Separador vertical
- Liso ovalado para el almacenamiento de neumáticos o de perchas
- Divisor ranurado

ESTANTERÍAS SEMI-PESADAS PORTECO

Altura (mm)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Profundidad (mm)	400	500	600	800	1000	1200	-
longitud total « Módulo inicial » (mm)	1550	1800	2050	2300	2550	2650	2800
longitud total « Módulo siguiente » (mm)	1500	1750	2000	2250	2500	2600	2750
longitud entre los ejes de los pilares (mm)	1500	1750	2000	2250	2500	2600	2750
longitud útil entre los pilares (mm)	1450	1700	1950	2200	2450	2550	2700

■ Para estanterías « PICKING » bajo los bastidores de paletas.