



Rayonnages de France Rang'Eco Plus

**GARANTIE
5ANS**

RAYONNAGE TUBULAIRE POUR CHARGES LOURDES ET VOLUMINEUSES

• Système évolutif sur la hauteur comme sur la longueur. Il permet d'assembler un élément « départ » avec un ou plusieurs éléments « suivant ». Livré en kit ou non, il se monte rapidement sans outil • **Montants** en acier de section 40 x 20 x 10, ép. 1.25 mm. Pied métal de 36 x 80 mm, pré-perforé au Ø10 mm pour une éventuelle fixation au sol. Renfort base des Poteaux en acier de 12/10^{ème} • **Tablettes** réglables tous les 5 cm. Fixation par connecteurs à 3 griffes, blocage par goupilles de sécurité. Composées de longerons et de tubes intermédiaires de section 40 x 20 ép. 10/10^{ème}, et de traverses de profondeur ép. 10/10^{ème}, renforcées par une équerre ép. 12/10^{ème} • **Peinture** poudre époxy Bleu RAL 5005 et Gris RAL 7035



1



RAL 5005


RAL 7035

EXISTE EN :


- 3 LARGEURS : 1000 - 1250 - 1500 mm
- 5 PROFONDEURS : 500 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
- 6 HAUTEURS : 2000 - 2200 - 2400 - 2600 - 2800 - 3000 mm



2



3

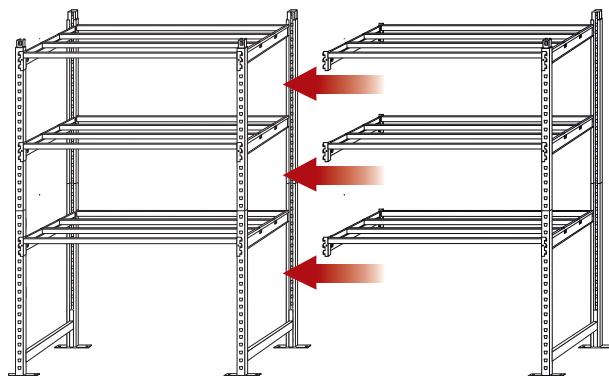

ÉLÉMENT DÉPART

ÉLÉMENT SUIVANT

EN OPTION

- Plateau isorel ép. 5 mm
- Plaque métallique ép. 8/10^{ème}
- Tablette fil Ø 5 mm
- Goupille de sécurité.

