PORTECO

TRANSFER

ESTANTES INDUSTRIAIS POLIVALENTES – PARA CARGAS PESADAS E VOLUMOSAS

• SISTEMA EVOLUTIVO: CONSTITUÍDO POR MÓDULOS "INICIAIS" E MÓDULOS "SEGUINTES" • FLEXIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO: OS NÍVEIS DE ARRUMAÇÃO SÃO AJUSTÁVEIS DE 5 EM 5 CM. • SIMPLICIDADE – RAPIDEZ DE MONTAGEM: FACILITANDO ASSIM A INSTALAÇÃO, AS EXTENSÕES OU AS ALTERAÇÕES DAS ZONAS DE TRABALHO, DAS ÁREAS DE ARMAZENAGEM.
• CORES: PILARES E SUPORTES DE FIXAÇÃO: AZUL RAL 5005 – ESPAÇADORES E LONGARINAS: CINZA RAL 7035

GARANTIA 5 ANOS

Fixação central


Fixação das longarinas e cavilha de reforço


Fixação central das longarinas

Fixação da trave de reforço

perfuração dos pilares


pé para fixação ao chão

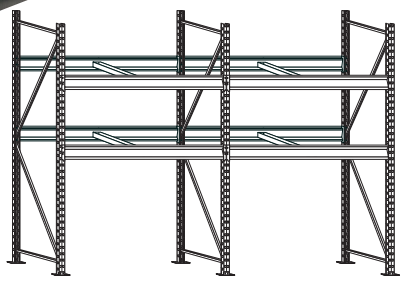

ATÉ 800 KG POR PLACA

RAL 5005 RAL 7035

DESCRIÇÃO TÉCNICA

• **Bastidores** (para aparafusar):
- Pilares perfilados a frio
- Medidas 50 x 50 x 50 x 1.5mm
- Altura de 2000 a 5000 mm
- Espaçadores (horizontais e diagonais)
- Medidas 19 x 21 x 19 x 1.2 mm
- Profundidade de 400 a 1200 mm
- Suporte de fixação metálico de 100 x 50 x 2 mm
- Capacidade de carga de 3500 kg por bastidor, estando o 1º piso a 800 mm

• **Longarinas em Z perfiladas a frio**
- Medidas 103 x 34 x 1.8 mm
- Comprimento de 1500 a 2750 mm
- Engate com 3 garras + Alfinetes de segurança de modo a obter uma rigidez perfeita em todo o conjunto.
- Capacidade de carga até 800 Kg por piso em função do comprimento das longarinas.

• **Cobertura disponível:**
- Aglomerado castanho de 19mm
- Aglomerado branco de 19mm
- Painel ranhurado
- Placas de metal galvanizado

• **Acessórios**
- Suporte de parede
- Acoplador de pilares
- Ponte de ligação
- Batente traseiro
- Calço
- Protetores de bastidores
- Separador vertical
- Liço oval para o armazenamento de pneus ou de cabides
- Divisória ranhurada

PRATELEIRAS MEIO-PESADAS - PORTECO

Altura (mm)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Profundidade (mm)	400	500	600	800	1000	1200	-
Comprimento total « Módulo inicial » (mm)	1550	1800	2050	2300	2550	2650	2800
Comprimento total « Módulo seguinte » (mm)	1500	1750	2000	2250	2500	2600	2750
Comprimento entre eixo dos pilares (mm)	1500	1750	2000	2250	2500	2600	2750
Comprimento útil entre os pilares (mm)	1450	1700	1950	2200	2450	2550	2700

Para estantes « PICKING » por baixo das porta-paletes.

TRANSFER
ZI Docovao da Carvalha • Rua Artur Dias Baptista - Lote 12 a 15 • 24085-199 MIRA DE AIRE - Portugal • Tél : 00 351 244 441 295 • GSM : 00 351 (0)9 12 03 18 21 • Fax : 00 351 244 441 296 • e-mail : vj_manu@hotmail.com **VJ TRANSFER LDA 2017** • Creación y realización : Sébastien COURBET- (+33) 06. 10. 27. 66. 19